

MYK 永康牌®

安全 健康 舒適 環保

YKA 地下水過濾器

YKB 全戶式過濾器

YKC RO 純水設備

YKD 軟水設備

YKE 景觀過濾器



潔淨
安心



TAF ISO9001 國際品保認證
3000萬產品責任險

台灣天立工業有限公司 榮譽出品

YKA地下水過濾器



YKA-7090A



YKA-1875A



YKA-1570



進口加藥機

AUTO 自動再生

定時排放污水、清洗桶內污泥、混濁物，確保濾材使用壽命。

環保無污染

不鏽鋼設計製作、堅固耐用、最環保、資源可回收再利用。

\$ 強效低耗材

日本進口高級濾材，可長時間使用，壽命可達 4~5 年，超省錢。

施工快速

模組化設計、施工快速、超大清潔口設計、更換濾材更方便。

YKA地下水過濾器

本過濾器能有效將細嫩的懸浮物及色變、濁度、初臭味、鐵質及錳質，透過各種不同濾材搭配，做有效的濾除。
(濾材:石英砂(粗)、石英砂(細)、除鐵劑、錳砂)



濾水前

濾水後

SUS 同軸式電動五通閥

保用5年



產品特色:

- ★軸心一體成型，經3A精密研磨加工、耐磨損、不斷裂。
- ★工業用設計，本體二片式組合製作、不漏水、超耐用。
- ★工作溫度:10°C ~ 70°C、防水等級IP67
- ★本產品具過熱保護裝置，除水氣電熱設備。
- ★本體圓形結構設計口徑加大，濾水量更大。
- ★工作壓力:0.98MPa(10Kg/cm²)
- ★口徑:1 1/2~2" 內牙口 3"~5" 法蘭口
- ★本產品經 CE、UL、SA、ROHS、REACH、IEC、IECEX 認證

YKA永康地下水全自動過濾設備

保用5年

各種尺寸、各種型式過濾桶，歡迎同業訂製



型號	容量	尺寸 直徑x高度	製水量	建議泵浦	口徑	牌價	備註
YKA-1570A	200L	395X1760	1-3 噸/時	1/2HP	1	58500	住家 別墅用
YKA-1570	200L	395X1760	1-3 噸/時	1/2HP	1	48500	
YKA-1875A	280L	470X1960	3-7 噸/時	1/2HP	1	67000	
YKA-1875	280L	470X1960	3-7 噸/時	1/2HP	1	57000	
YKA-2275A	380L	550X2000	3-8 噸/時	1/2HP	1½	95500	
YKA-2275	380L	550X2000	3-8 噸/時	1HP	1½	85500	
YKA-2580A	550L	630X2000	4-9 噸/時	1HP	1½	116000	小型、 工業用、 學校機關
YKA-2980A	700L	740X2000	6-12 噸/時	2HP	2"	173000	
YKA-3480A	1000L	860X2200	7-15 噸/時	2HP	2"	258000	
YKA-4290A	1600L	1060X2200	19-28噸/時	3HP	3"	386000	
YKA-5390A	2900L	1350X2300	20-36噸/時	3HPx2交替	3"	620000	大型、 工業用、 游泳池、 學校
YKA-5990A	3300L	1500X2300	23-38噸/時	3HPx2交替	3"	720000	
YKA-7090A	4800L	1800X2300	60-70 噸/時	7½HPx2交替	4"	1020000	
YKA-8090A	5800L	2000X2300	80-120噸/時	10HPx2交替	5"	1280000	

1. 型號後面加註A者為自動，其餘為半自動。

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用

2. 以上配備含控制閥、渦流泵浦、氣曝塔、ST過濾桶、進口濾材、ST控制箱。

3. 購買本設備前，請先將水質送到本公司化驗，以利提供最好之過濾方式。

4. 過濾之淨水量會因水質不同而會有增減。

5. 各尺寸之不鏽鋼桶可訂製。

6. 本公司備有各種過濾能力較高之日本進口濾材及電動閥歡迎選購。

YKB全戶式濾水設備



YKB-1875A



YKB-1354A



YKB-CF1



ST同軸式電動五通閥
(保用五年)



數位式電動閥



半自動控制閥



YKB-103
10"大胖過濾器



椰殼活性炭

產品特色 透過濾心搭配，可將自來水中的氯氣、鐵銹、污泥及其它有毒物質濾淨，讓管路及電器、衛浴設備，不受損壞、家人用水更安心。

型號	名稱	尺寸	建議水量	口徑	濾心	控制閥體	牌價
YKB102	ST10"二道式大胖濾心器 (落地型)	430X185XH330	1頓/天	1"	PP+CTO		4000
YKB103	ST10"三道式大胖濾心器	550X185XH330	1頓/天	1"	PP+CTO		8000
YKBCF1	濾心式濾水器	φ180X425	1頓/天	1"	PP10"X1		18000
YKB1325A	自動全戶式濾水器	φ330X960	2~3頓/天	1"	CTO	數位式電動閥	38000
YKB1354	手動全戶式濾水器	φ330X1450	3~5頓/天	1"	CTO	半自動控制閥	36000
YKB1354A	自動全戶式濾水器	φ330X1450	3~5頓/天	1"	CTO	數位式電動閥	42000
YKB1875A	自動全戶式濾水器	φ470X1850	5~7頓/天	1½"	CTO	電動五通閥	76000
YKB2580A	自動全戶式濾水器	φ630X1900	10~15頓/天	1½"	CTO	電動五通閥	129000
YKB3480A	自動全戶式濾水器	φ870X1900	30~50頓/天	2"	CTO	電動五通閥	298000
YKB4290A	自動全戶式濾水器	φ1060X1900	50~70頓/天	2"	CTO	電動五通閥	397000
YKB5990A	自動全戶式濾水器	φ1500X1900	60~100頓/天	3"	CTO	電動五通閥	748000

1. 型號後面加註A者為自動，其餘為半自動。 **本型錄牌價不含安裝工資及材料費用**
2. 第四項次以下的全戶式自動濾水，設備含自動控制閥、渦流泵浦或加壓機、ST過濾桶、進口濾材、ST控制箱。
3. 購買本設備前，請先將水質送到本公司化驗，以利提供最好之過濾方式。
4. 過濾之淨水量會因水質不同而變化。
5. 各尺寸之不鏽鋼桶可訂製。
6. 本公司備有各種過濾能力較高之日本進口濾材及電動閥歡迎選購。

YKC RO 純水設備



應用範圍

加水站系統、公司、學校、中央飲水系統電鍍廠、鍋爐設備、醫藥、實驗室、洗腎用水罐裝水、食品飲料製造業、電子廠、化工製程用水... 等

規格	YKC-800G	YKC-1500G	YKC-3000G	YKC-4500G	YKC-6000G	YKC-9000G	YKC-12000G
加侖/天	800	1500	3000	4500	6000	9000	12000
電壓	1φ (110V-220V)		1φ 200V, 3φ (220V-380V)				
高壓泵浦	內轉式		SUS多段式				
馬力	1/2HP	1HP	3HP		5HP		
高壓管路	尼龍管		開泰管				
低壓管路	RO管	SCH80					
水質計	PPM-7段顯示器						
控制型式	IC盒控制						
預濾器			20" X 1		20" X 2		10" X 7
機台材質	白鐵機架附煞車輪						
牌價	66000	100000	165000	219000	296000	374000	620000


原水條件

- 汙泥指數SDI ≤ 3
- 濁度 ≤ 1NTU
- 進水溫度 ≤ 30°C
- 氯含量 ≤ 0.1ppm
- PH值 ≤ 5~8
- 進水壓力 ≤ 20psi
- 製水進水壓力 ≤ 14psi

系統功能

- 原水壓力不足自動停機
- 前處理再生自動停機
- RO純水渴水自動補水
- 滿水自動停機
- 定時自動沖洗
- 附水質監測顯示

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用

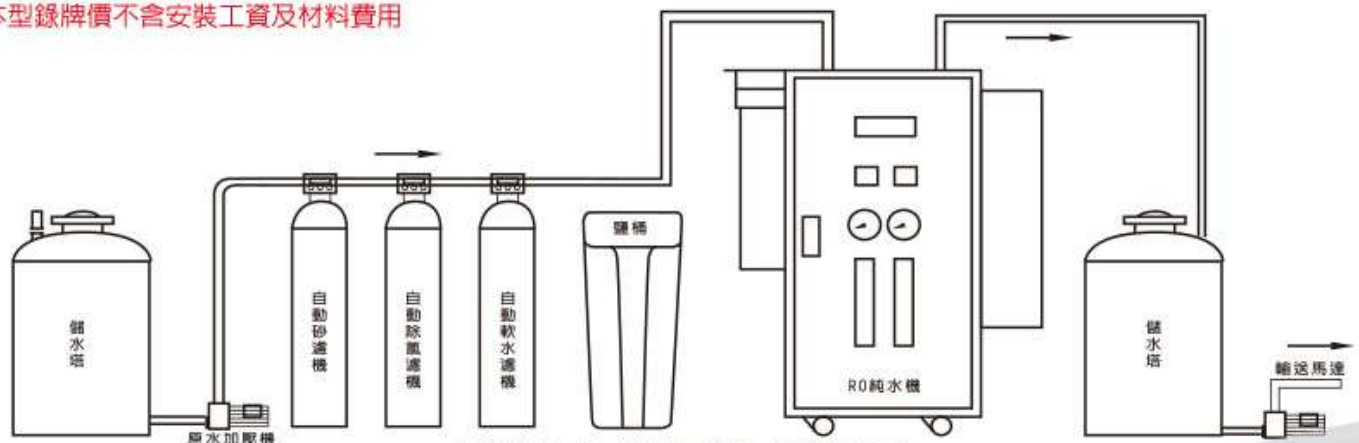

RO純水機安裝示意圖

YKD軟水過濾器



YKD-鹽桶




YKD-16單槽式軟水器

產品功能

將水中含有鎂及鈣(俗稱石灰質)的原水過陽離子樹脂進行交換，當樹脂飽合時再透過鹽水進行再生，可有效濾除水中石灰質而解決水垢和硬度問題。

$$\text{樹脂量(L)} = \frac{\text{處理水量} \times \text{總硬度(PPM)}}{40.1 \text{ (噸)}}$$

型號	容量(L)	尺寸(CM)			口徑	牌價
		A	B	C		
YKD-1	0.15	φ 22mm X H130mm			1/2"	1400
YKD-5	0.3	φ 95 X H180 mm			1/2"	2400
YKD-10	1	φ 140 X H330mm			3/4"	4000
YKD-12	1.5	φ 89 X 320 mm			1"	9000
YKD-15	3.0	φ 89 X 470 mm			1-1/2"	12000
YKD-16	16	32	55	67	3/4"	28000
YKD-32	32	32	55	102	3/4"	33000
YKD-48	48	26	120	123	3/4"	36000
YKD-64	64	30	130	133	1"	39000
YKD-100	100	34	137	140	1"	56000
YKD-150	150	37	165	167	1"	72500
YKD-200	200	46	169	170	1"	88000
YKD-250	250	55	162	170	2"	146000
YKD-300	300	62	192	223	2"	156000
YKD-400	400	76	170	202	2"	210000
YKD-500	500	76	170	202	2"	238000

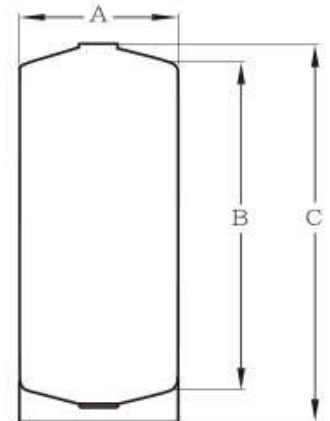

※ YKD-16~YKD500 之產品均附ST控制箱 本型錄牌價不含安裝工資及材料費用



數位液晶電動閥



YKD-5~YKD-10型
抑垢器



YKD-12~YKD-15型
抑垢器



潔磷晶



YKD-1
抑垢器

YKE 景觀過濾器

永康牌
台灣天立工業有限公司



YKE 景觀過濾器

型號	尺寸 CM	適合水量 (TON)	泵浦 HP	口徑	牌價
YKEE 1546 YKE 1546	φ 390×1200	4~6	1/2	1 1/2"	227000
YKEE 1546 YKE 1850	φ 390×1200 φ 470×1200	7~10	1/2	1 1/2"	251000
YKEE 1850 YKE 2250	φ 470×1200 φ 550×1200	11~15	1/2	2"	423000
YKEE 2250 YKE 2550	φ 550×1200 φ 630×1250	16~20	1	2"	560000
YKEE 2550 YKE 2950	φ 630×1250 φ 740×1250	21~35	1HP×2	3"	820000
YKEE 2950 YKE 3860	φ 740×1250 φ 970×1500	36~50	1HP×2	3"	1145000

- PS: 1. 以上配備含馬達、控制箱、UV殺菌器、鼓風機、氣曝盤、毛刷。
 2. 景觀過濾池開挖前, 請先洽本公司會勘。
 3. 景觀水池用水最好使用地下水。
 4. 器具安裝地點需預留電源、水源、排水管路。

可配合大型景觀水池設計施工

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用

①	景觀魚池(母池)
②	景觀魚池(子池)
③	ST全自動過濾器(培菌槽)
④	ST過濾器(生物槽)
⑤	馬達(專用)
⑥	UV殺菌管
⑦	鼓風機
⑧	氣曝盤
⑨	子母池連結管路
⑩	流曝沖洗管路
⑪	全自動控制箱
⑫	抽水管路
⑬	溢水管路
⑭	逆洗排污管路
⑮	補水管路



全省客戶服務專線 市話直撥: 0800-216788
 手機直撥: 0979-923898



台灣天立工業有限公司 榮譽出品