

2025

MYK 永康牌®

安全 省電 環保 加熱快

電能熱水器

正港 即熱 儲存 二機一體



超級新動力~
熱水器再進化

10年產品責任險



ISO 9001
品保認證



多項專利認證



檢驗合格證書



10年產品責任險



台灣天立工業有限公司 榮譽出品

EH 標準型電能熱水器 系列



◀落地立式

(牆壁專用)



◀橫掛式

橫掛式、吸頂式不能互相取代



◀直掛式

(天花板專用)



◀吸頂式

本吸頂結構經降伏測試實驗，可支撐520kg請安心使用

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
直掛式	EH-0840	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.4785	4	11600
	EH-1240	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.6396	4	12800
	EH-1530	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	39	2-3	5.5	0.6571	3	13800
	EH-2030	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	52	3-4	5.5	0.7773	3	16000
落地立式	EH-2031	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	52	3-4	5.5	0.7773	3	16000
	EH-3041	30/113L	1	220	18	4	1"	3/4"	ø50*123	5.4	77	4-6	5.5	1.0099	4	19200
	EH-4041	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø50*147	6.7	67	6-8	5.5	1.1596	4	22700
	EH-5051	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	88	8-10	5.5	1.5655	5	33000
	EH-5001-N	50/189L	3	220	16	6	1"	3/4"	ø56*139	9	88	8-10	5.5			35500
	EH-6041	60/227L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*153	10.2	103	8-10	5.5	1.6328	4	41000
	EH-8001	80/302L	1	220	18/18	8	1"	1"	ø63*166	14	105	12	5.5			66000
	EH-8001-12N	80/302L	3	220	16/16	12	1"	1"	ø63*166	14	70	12	5.5			66000
	EH-10001	100/378L	1	220	18/18	8	1 1/2"	1 1/2"	ø70*150	17.5	132	15	5.5			84000
	EH-10001-12N	100/378L	3	220	16/16	12	1 1/2"	1 1/2"	ø70*150	17.5	87	15	5.5			84000
	EH-12001-12N	120/454L	3	220	16/16	12	1 1/2"	1 1/2"	ø70*167	21	105	15	5.5			118000
	EH-15001-20N	150/567L	3	220	26/26	20	1 1/2"	1 1/2"	ø70*189	27	79	15-20	5.5			146000
	EH-20001-20N	200/757L	3	220	26/26	20	2"	2"	ø97*163	36	105	20-25	5.5			180000
	EH-30001-30N	300/1135L	3	220	40/40	30	2"	2"	ø97*240	54	105	45-50	5.5			246000

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
橫掛	EH-0852	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.5613	5	12600
	EH-1252	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.6985	5	13800
	EH-1542	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	39	2-3	5.5	0.7045	4	14800
	EH-2042	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*98	3.6	52	3-4	5.5	0.8301	4	17000
懸掛吸頂	EH-0853	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.5613	5	13100
	EH-1253	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.6985	5	14300
	EH-1543	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	39	2-3	5.5	0.7045	4	15300
	EH-2043	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*98	3.6	52	3-4	5.5	0.8301	4	17500

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用

T型調溫

調溫 = 智慧節能、省電、安全、舒適



LED數位可調溫



落地立式



直掛式

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-hr)	時間 (min)					
直掛式	EH-0850T	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.5639	5	13200
	EH-1230T	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.5872	3	14400
	EH-1530T	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	39	2-3	5.5	0.6172	3	15400
	EH-2040T	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	52	3-4	5.5	0.8299	4	17600
落地立式	EH-2031T	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	52	3-4	5.5	0.7838	3	17600
	EH-3021T	30/113L	1	220	18	4	1"	3/4"	ø56*123	5.4	77	4-6	5.5	0.8952	2	23200
	EH-4021T	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*147	6.7	67	6-8	5.5	0.9919	2	26700
	EH-5051T	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	88	8-10	5.5	1.5663	5	34200

AT定時調溫



B型線控



AT型
人工智慧
定時定溫



落地立式



直掛式

名稱:	線控 B 型控制盒
型號:	B-88
牌價:	4,000
功能:	LED顯示螢幕、3段全自動定時、3段手動定時加熱、遠端線控、溫度穩定、節省能源、安全防護。
特色:	可安裝於室內牆壁遠端線控、操作簡易、方便溫度設定與時段設定。


型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-hr)	時間 (min)					
直掛式	EH-0850AT	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.5639	5	14600
	EH-1230AT	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.5872	3	15800
	EH-1530AT	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	39	2-3	5.5	0.6172	3	16800
	EH-2040AT	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	52	3-4	5.5	0.8299	4	19000
落地立式	EH-2031AT	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	52	3-4	5.5	0.7838	3	19000
	EH-3021AT	30/113L	1	220	18	4	1"	3/4"	ø56*123	5.4	77	4-6	5.5	0.8952	2	24600
	EH-4021AT	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*147	6.7	67	6-8	5.5	0.9919	2	28100
	EH-5051AT	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	88	8-10	5.5	1.5663	5	36600

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用




超倍容 ~三倍熱水~ ~人再多也不怕


加熱完成

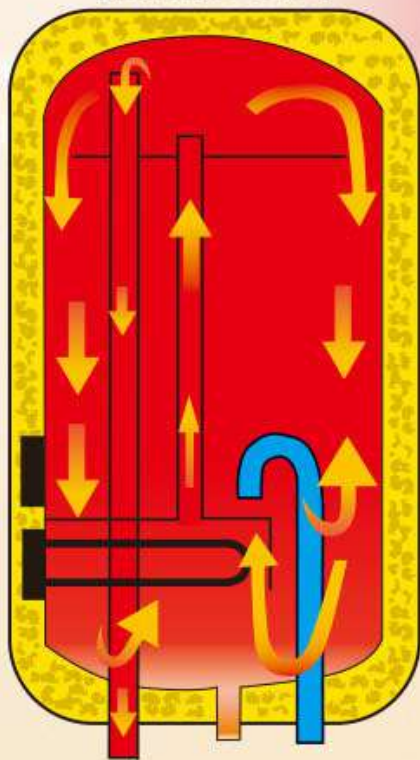

創新科技
加熱 3 分鐘

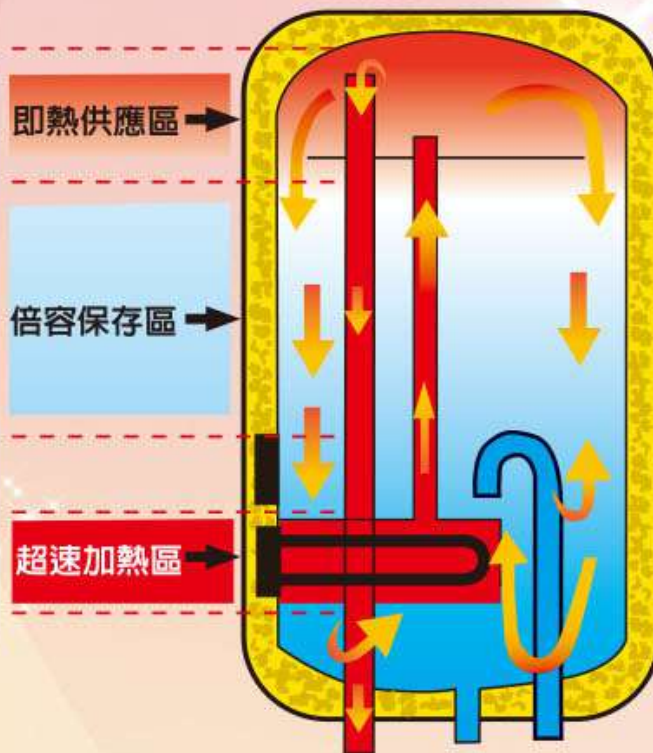

10年前老專利

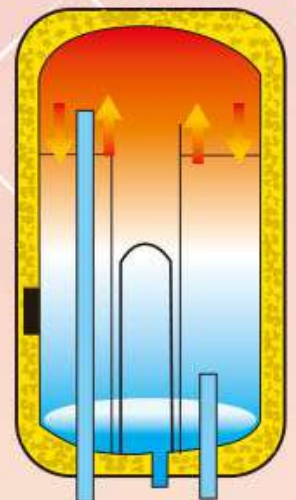

測試條件：

1. 功率6KW
2. 入水溫度 25°C , 出水溫度 40°C 。
3. 最合適的淋浴溫度為體溫 + 5°C ,
所以約 40°C 才是最適合的洗澡溫度





超倍容標準型電能熱水器系列



◀ 落地立式



◀ 直掛式



(天花板專用)

◀ 吸頂式

本吸頂結構經降伏測試實驗，
可支撐520kg請安心使用



(牆壁專用)

◀ 橫掛式

橫掛式、吸頂式不能互相取代

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
直掛式	FS-0840	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	7	2-3	5.5	0.4785	4	15600
	FS-1240	12/45L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	16	2-4	5.5	0.6396	4	16800
	FS-1530	15/56L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	20	3-5	5.5	0.6571	3	17800
	FS-2030	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	26	4-6	5.5	0.7773	3	20000
落地立式	FS-2031	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	26	4-6	5.5	0.7773	3	20000
	FS-3041	30/113L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø50*123	5.4	38	6-8	5.5	1.0099	4	23200
	FS-4041	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø50*147	6.7	34	8-10	5.5	1.1596	4	26700
	FS-5051	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	44	10-16	5.5	1.5655	5	37000
	FS-6041	60/227L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*153	10.2	52	10-18	5.5	1.6328	4	45000

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
橫掛	FS-0852	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	7	2-3	5.5	0.5613	5	16600
	FS-1252	12/45L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	16	2-4	5.5	0.6985	5	17800
	FS-1542	15/56L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	20	3-5	5.5	0.7045	4	18800
	FS-2042	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*98	3.6	26	4-6	5.5	0.8301	4	21000
懸掛吸頂	FS-0853	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	7	2-3	5.5	0.5613	5	17100
	FS-1253	12/45L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	16	2-4	5.5	0.6985	5	18300
	FS-1543	15/56L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	20	3-5	5.5	0.7045	4	19300
	FS-2043	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*98	3.6	26	4-6	5.5	0.8301	4	21500

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用

超倍容 (調溫型) 電能熱水器 系列

T型



LED數位可調溫



落地立式



直掛式

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
直掛式	FS-0850T	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	7	2-3	5.5	0.5639	5	17200
	FS-1230T	12/45L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	16	2-4	5.5	0.5872	3	18400
	FS-1530T	15/56L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	20	3-5	5.5	0.6172	3	19400
	FS-2040T	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	26	4-6	5.5	0.8299	4	21600
落地立式	FS-2031T	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	26	4-6	5.5	0.7838	3	21600
	FS-3021T	30/113L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*123	5.4	38	6-8	5.5	0.8952	2	27200
	FS-4021T	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*147	6.7	34	8-10	5.5	0.9919	2	30700
	FS-5051T	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	44	10-16	5.5	1.5663	5	38600

超倍容 (定時調溫型) 電能熱水器 系列

AT型



B型線控



AT型
人工智慧
定時定溫



落地立式



直掛式

名稱:	線控 B 型控制盒
型號:	B-88
牌價:	4,000
功能:	LED顯示螢幕、3段全自動定時、3段手動定時加熱、遠端線控、溫度穩定、節省能源、安全防護。
特色:	可安裝於室內牆壁遠端線控、操作簡易、方便溫度設定與時段設定。

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
直掛式	FS-0850AT	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	7	2-3	5.5	0.5639	5	18600
	FS-1230AT	12/45L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	16	2-4	5.5	0.5872	3	19800
	FS-1530AT	15/56L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	20	3-5	5.5	0.6172	3	20800
	FS-2040AT	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	26	4-6	5.5	0.8299	4	23000
落地立式	FS-2031AT	20/75L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	26	4-6	5.5	0.7838	3	23000
	FS-3021AT	30/113L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*123	5.4	38	6-8	5.5	0.8952	2	28600
	FS-4021AT	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*147	6.7	34	8-10	5.5	0.9919	2	32100
	FS-5051AT	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	44	10-16	5.5	1.5663	5	40000

地下水專用電能熱水器 **SW** 系列



全鈦合金
鈦金品質、熱力恆久
耐蝕不鏽、用久才是硬道理

本機特為使用簡易自來水,或使用地下水的區域設計研發,內桶經特殊方式處理、搭配耐酸鹼的鈦合金電熱管、可有效增加熱水器使用壽命數年。

(保固二年)
奈米內桶 + 鈦合金電熱管

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		淋浴人數 參考	電源線 線徑 (mm ²)	每24小時標準 化備用損失 Est. 24(kwh)	能源 效率	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)					
直掛式	SW-0840	8/30L	1	220	27	6	3/4"	1/2"	ø40*56	1.4	14	1-2	5.5	0.4785	4	16600
	SW-1240	12/45L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø40*77	2.1	31	1-2	5.5	0.6396	4	17800
	SW-1530	15/56L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*80	2.7	29	2-3	5.5	0.6571	3	18800
	SW-2030	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*103	3.6	52	3-4	5.5	0.7773	3	21000
落地立式	SW-2031	20/75L	1	220	18	4	3/4"	1/2"	ø43*115	3.6	52	3-4	5.5	0.7773	3	21000
	SW-3041	30/113L	1	220	18	4	1"	3/4"	ø50*123	5.4	77	4-6	5.5	1.0099	4	24200
	SW-4041	40/142L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø50*147	6.7	67	6-8	5.5	1.1596	4	27700
	SW-5051	50/189L	1	220	27	6	1"	3/4"	ø56*139	9	88	8-10	5.5	1.5655	5	38000

壁掛、廚下雙用機 新上市 省水、省電、不用等熱水、三秒熱水即開即來



廚下型

中繼式

冬天 洗碗 不怕冷 中央供水式專用

寵愛老婆專用



中繼示意

型式	型號	內桶容量 (加侖/公升)	額定				口徑		尺寸 (CM)	25°C加熱至65°C		電源線 線徑 (mm ²)	牌價
			相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	清潔口 (inch)	水管口 (inch)		用電量 (kw-Hr)	時間 (min)		
直掛/落地 兩用式	EH-0400-1	4/15L	1	110	9	1	-	1/2"	ø40*35	0.7	42	2.0	13400
	EH-0400-2	4/15L	1	220	9	2	-	1/2"	ø40*35	0.7	21	2.0	13400

本型錄牌價不含安裝工資及材料費用



訂製型號：三相、臥式落地、橫掛右出水/左出水

- 電能熱水為安全起見水溫設定勿超過65°C，以免燙傷危險。
- 離島及使用簡易自來水及地下水的區域請指定 **SW** 系列地下專用機，沿海請訂製全機 SUS304 的材質，以防止鏽蝕。
- 地下水未使用 **SW** 系列地下水專用機，不保固。
- 超厚內桶設計，耐壓可達20Kg/cm²。
- 本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。
- 須請合法水電技工依電工法，規定安裝。
- 熱水器與水龍頭之管路愈短愈好，以減少熱水損耗、更省電，若管路太長建議加裝中繼式。
- 若裝設於牆壁或天花板上請預留維修孔及排水管。
- 請勿安裝於櫥櫃內及木質的場所。
- 本型錄牌價不含安裝工資及材料費用。



雙軌式服務：經銷商及製造廠
專屬服務團隊、維修保養有保障

全省免費服務專線：0800-216788

台灣天立工業有限公司 榮譽出品

經銷商：

2025.06版